

PRINTED CATALOGUE



WEBSITE LINK

[/ προϊόντα / φωτιστικά σώματα ZINLUX / αστικού φωτισμού](#)

PRODUCT NO:

DESCRIPTION:

IMAGE



ZINLUX CAMPANA



Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ZINCOMETAL S.A. βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων της. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση ή δημόσια ανακοίνωση.

Σχετικώς με την αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Προδιαγραφών εννοείται ότι ισχύει η πιο πρόσφατη χρονολογία έκδοσής τους.

Μείνετε συντονισμένοι με την εταιρεία, για κάθε νέα σειρά προϊόντος, με την εγγραφή σας στο ZINCOMETAL Newsletter στην ιστοσελίδα μας www.zincometal.gr και στα Social Media.

Παραδοσιακού Τύπου ZINLUX CAMPANA

Εικόνα 1

Φωτιστικό σώμα κρέμασης
ZINLUX CAMPANA σε συνδυ-
ασμό με διακοσμητικό ιστό και
διακοσμητικό βραχίονα από
την Collection CITY



ZINLUX CAMPANA

Φωτιστικό σώμα
παραδοσιακού τύπου



ZINLUX CAMPANA-P

Φωτιστικό σώμα με
διαχύτη τύπου "P"

**ZINLUX CAMPANA-C**

Φωτιστικό σώμα με
διαχύτη τύπου "C"

**ZINLUX CAMPANA**

Άνοψη φωτιστικού



Εφαρμογή Κατάλληλο για αστικό φωτισμό πχ. υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών & πόλεων κλπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σώμα και Κέλυφος κυκλικής μορφής τύπου “καμπάνας” κατασκευασμένα από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου.

Βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση και την καλύτερη δυνατή προστασία σε αντίξοα περιβάλλοντα και παραθαλάσσιες περιοχές.

Στο χώρο του λαμπτήρα προσαρμόζεται σε οριζόντια θέση κάτοπτρο - ανταυγαστήρας, πρεσαριστά μορφοποιημένο από υψηλής καθαρότητας 99.90% και απόδοσης ανοδιωμένο αλουμίνιο για σταθερή υψηλή οπτική απόδοση και ελάχιστη φωτορύπανση.

Διαχύτης κατασκευασμένος από διαφανές polycarbonate υλικό ημισφαιρικού σχήματος, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία (αποφυγή κίτρινισματος), σε κραδασμούς και σε θερμότητα. Εναλλακτική επιλογή διαχύτη τύπου “P” και τύπου “C”. Προσαρμόζεται απόλυτα σε ειδική βάση από polycarbonate υλικό που συνδέεται με το σώμα του φωτιστικού μέσω κοχλιών. Η προστασία έναντι της σκόνης και της υγρασίας, με σκοπό την τέλεια στεγανότητα, εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση ελαστικών παρεμβυσμάτων.

Κεραμική λυχνιολαβή τύπου E27 ή E40. Τοποθέτηση λαμπτήρα σε οριζόντια μορφή.

Όργανα έναυσης & λειτουργίας 230V – 50Hz. Τοποθετούνται σε ειδική αποσπώμενη βάση από γαλβανισμένο χάλυβα ή από ανθεκτικό και άκαυστο μονωτικό υλικό. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο χώρο των οργάνων πραγματοποιούνται με σιλικονούχα καλώδια υψηλής θερμοκτικής αντοχής άνω των 120°C και πρόσθετη προστασία με μακαρόνι υαλομετάξης.

Η βάση των οργάνων λειτουργεί και σαν διάφραγμα διαχωρίζοντας το χώρο λειτουργίας των οργάνων από το χώρο του λαμπτήρα ώστε να μην υπάρχει επίδραση στα όργανα από την θερμότητα που παράγεται από τον λαμπτήρα.

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Προστασία Λαμπτήρα: IP65
- Προστασία Οργάνων: IP65
- Κλάση Μόνωσης: Class I / Class II

Τοποθέτηση Προσαρμόζεται με την μέθοδο τη κρέμασης σε διακοσμητικό βραχίονα διατομής Φ42mm ή Φ60mm.

Συντήρηση



Η βάση των οργάνων είναι στερεωμένη στο σώμα (σκελετό) μέσω κοχλιών που επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεσή της κατά την συντήρηση ή επιδιόρθωση βλάβης χωρίς να χρειάζεται να κατέβει το φωτιστικό.


Χρώματα Jet black - RAL 9005
Fir green - RAL 6009
Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων RAL κατά προτίμηση.

Προδιαγραφές – Εγκρίσεις Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


- Οδηγία Χαμηλής Τάσης LVD 2006/95/EC
 - Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC 2004/108/EC
- και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα:
- EN 55015, EN 61000-3-2
 - EN 60598-1, EN 60598-2-3
 - CIE, EN 13032-2 και EN 13201-2

Ο βαθμός προστασίας έναντι διείσδυσης στερεών και υγρών είναι σύμφωνα με το πρότυπο IEC 529 (EN 60529). Επιπλέον, το φωτιστικό ZINLUX CAMPANA συνοδεύεται από εκθέσεις δοκιμών από Πιστοποιημένους Ελληνικούς Φορείς. Φέρει σήμανση CE.

Φωτομετρική Καμπύλη Φωτομετρικά Στοιχεία (Cd/1000lm).

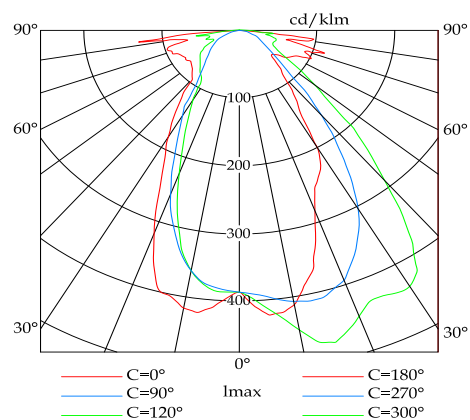

Διαστάσεις Βάρος: 8.90kg (150W)
Προβαλλόμενη επιφάνεια: 0.095m²

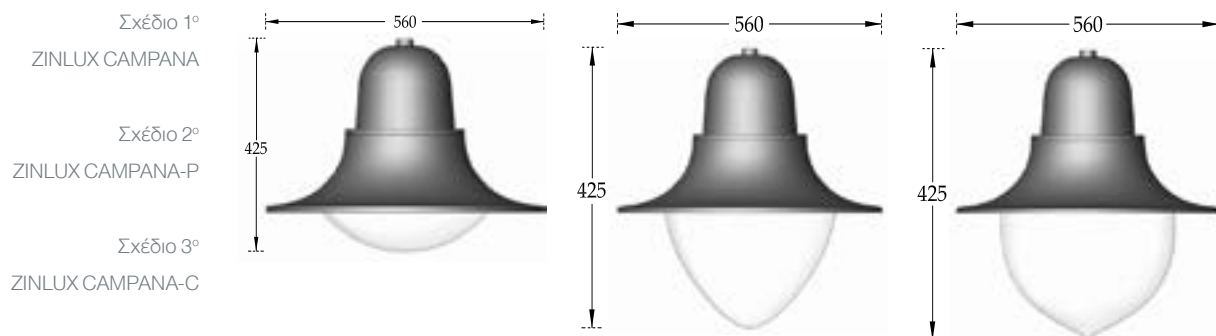

Πίνακας
ZINLUX CAMPANA

Με κανονικό διαχύτη

Κωδικός	Περιγραφή	Λάμπα	Λυχνιολαβή
Υψηλής Πίεσης Ατμών Νατρίου	L- CAMPANA/001	SON, 70W	E27
	L- CAMPANA/002	SON, 100W	
	L- CAMPANA/003	SON, 150W	E40
	L- CAMPANA/004	SON, 250W	
Υψηλής Πίεσης Ατμών Αλογονιδίου Μετάλλων	L- CAMPANA/005	HQI-T, 70W	E27
	L- CAMPANA/006	HQI-T, 100 W	E40
	L- CAMPANA/007	HQI-T, 150W	
	L- CAMPANA/008	HQI-T, 250W	
Υψηλής Πίεσης Ατμών Υδραργύρου	L- CAMPANA/009	HQL, 80W	E27
	L- CAMPANA/010	HQL, 125W	E40
	L- CAMPANA/011	HQL, 250W	
Ηλεκτρονική Λάμπα	L- CAMPANA/012	Ηλεκτρονική λάμπα (PL)	E27

Σημείωση Σε περίπτωση επιλογής διαχύτη τύπου "P" ή τύπου "C" οι κωδικοί διαμορφώνονται ως εξής L-CAMPANA-P ή L-CAMPANA-C (αντίστοιχα).



www.zincometal.gr

Δ. 10ο χλμ. Κιλκίς-Πολυκάστρου
61100 Κιλκίς, τ.θ. 21
AD. 10th km. Kilkis - Polikastro
P.C. 61100 Kilkis, Greece

T. +30 23410 75651-3
+30 23410 71581
F. +30 23410 71734

E. info@zincometal.gr
WEB. www.zincometal.gr

zin
lux
lighting

The logo for Zin Lux Lighting consists of a stylized light fixture icon on the left, featuring a semi-circle above a square base with a small circle on top. To the right of the icon, the words "zin", "lux", and "lighting" are stacked vertically in a lowercase, sans-serif font.

hellenic griglia

The logo for Hellenic Griglia features a stylized globe icon on the left, composed of a grid of small squares. To the right of the icon, the words "hellenic" and "griglia" are stacked vertically in a lowercase, sans-serif font.